

孚乐率FLEXCO® 牌 SR™铆钉板式连体传送带扣

Flexco R9是针对最苛求应用环境设计的一款工具

为达到强韧接合，Flexco® R9扣体更深吃进传送带接合处，可用于即使最苛求的高压力或厚重传送带的应用当中。它有更厚的带扣板面和强度更高的圆弧段，故可使用更大直径的穿销。

此外，R9还具有获得专利的低断面和扇型边倒角设计，每板中内置的视口确保准确定位和简易安装。

市场应用：

- 井下矿业 • 铜 • 金 • 废铁



Flexco® R9专为以下情况设计：

- **高压应用**
用于主要生产线，以及机械带扣强度达350千牛/米(2000磅/平方英寸)的顺槽皮带。
- **厚重传送带应用**
用于在槽道传输点前的厚度达到16-25.5毫米(5/8-1英寸)的传送带，以及其他高冲击强度应用。
- **快速简易安装**
使用便携MSRT9安装工具和一把2.72公斤(6磅)的锤子，或使用孚乐率快速动力订扣机和特殊动力快装铆钉条。
- **带扣和清洁器的兼容性**
使用矿上生产线Mineline®系列传送带清洁器，扇型边倒角和低断面减少了带扣对清洁器叶片的阻碍，橡胶挡板和回传惰轮可以减少对传输系统的磨损。
- **高磨损性和腐蚀条件下的应用**
在高磨损性和腐蚀环境下，推荐使用R9 300系列不锈钢型，并配合使用尼龙覆盖不锈钢型穿销。

孚乐率Flexco® SR™R9 带扣选用指导

带扣尺寸	传送带厚度范围		机械带扣传送带强度可达		建议最小滚筒直径 (操作张力为传送带强度的75% -100%)	
	毫米	英寸	千牛/米	磅/平方英寸	毫米	英寸
R9	16-25.5	5/8-1	350	2000	1050	42

注：对于滚筒直径小于1050毫米（42英寸）的厚重传送带，请联系咨询当地孚乐率销售人员。

孚乐率FLEXCO®牌 SR™铆钉板式连体传送带扣

使用以下表格来选择适合您所需的Flexco® SR™带扣、铆钉和穿销。了解如何使用孚乐率快速动力订扣机快装铆钉条和垫圈，请联系当地经销商。

孚乐率Flexco® SR™扇型边倒角R9带扣 (连续带扣条, 每条有6-7只)		
带宽		订购编码
毫米	英寸	300系列不锈钢
1200	48	R9S-SE-48/1200
1350	54	R9S-SE-54/1350
1500	60	R9S-SE-60/1500
1800	72	R9S-SE-72/1800
2130	84	R9S-SE-84/2130




R9 带扣选用		
传送带厚度范围		铆钉型号
毫米	英寸	
16-17	5/8-11/16	G
116.5-19	21/32-3/4	H
18-21	23/32-13/16	I
20-22	25/32-7/8	J*
21-24	27/32-15/16	K*
23-25.5	29/32-1	L*

使用于R9的穿销			
带宽		订购编码	
毫米	英寸	NCS (直径16毫米) 尼龙覆盖不锈钢型 铆钉型号G, H & I	NCS (直径19毫米) 尼龙覆盖不锈钢型 铆钉型号J, K & L
		1根	
1200	48	NCS967-48-1	NCS975-48-1
1350	54	NCS967-54-1	NCS975-54-1
1500	60	NCS967-60-1	NCS975-60-1
1800	72	NCS967-72-1	NCS975-72-1
2130	84	NCS967-84-1	NCS975-84-1

MSRT9 安装工具

便携式MSRT9仅用于安装R9带扣。

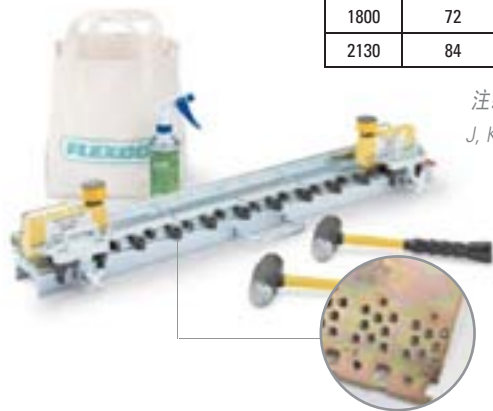

MSRT9 安装工具		
带宽		订购编码
毫米	英寸	
1200	48	MSRT9-48
1500	60	MSRT9-60
1800	72	MSRT9-72
2130	84	MSRT9-84

注: 导块不能与
J, K 和 L 型号铆
钉共同使用



铆钉 (不锈钢430型, 自设预装铆钉配有安装钉)	
订购编码	
盒 (250个铆钉)	桶 (2000个铆钉)
SRG-S	SRG-S-2M
SRH-S	SRG-S-2M
SRI-S	SRG-S-2M
SRJ-S	SRG-S-2M
SRK-S	SRG-S-2M
SRL-S	SRG-S-2M



孚乐率传输设备贸易(上海)有限公司 上海松江区锦普路180弄3号2层 201613

电话: (8621)-3352-8388 • 传真: (8621)-3352-8058 • 电子邮件: chinasales@flexco.com • 网站: www.flexco.com

澳大利亚: 61-2-9680-3322 • 美国: 630-971-0150 • 英国: 44-1274-600-942

德国: 49-7428-9406-0 • 墨西哥: 52-55-5674-5326 • 南非: 27-11-608-4180

© 2005 Flexible Steel Lacing Company. 3/05-2.5 SR™, Scalloped Edge™, Rapid Loader™ and Power Set™ are trademarks and Flexco® is a registered trademark of Flexible Steel Lacing Company.

孚乐率

