


# 孚乐率FLEXCO®牌 铆钉板式连体传送带扣系统

孚乐率Flexco® SR™扇形边传送带扣的特点为低断面，这样可以极大减少其于清洁片、橡胶挡板和惰轮的接触。减少磨损从而增加带扣的使用以及传送带的使用率，保证生产的连续性。

## 提高的性能

孚乐率Flexco® SR™带扣的专利扇形边设计适合运用于褶皱橡胶和PVC立体编制的传送带，且可以用于无法进行硫化接合的磨损的传送带。扇形边设计提高了带扣性能，增加了其与清洁器的兼容性并减少清洁器刮刀的磨损。锯齿铆钉的强大抓紧力使铆钉能够紧扣传送带主体而不损坏传送带。

内设视口使带扣可被简单定位。安装在传送带顶部的自工铆钉使安装过程更加迅速。

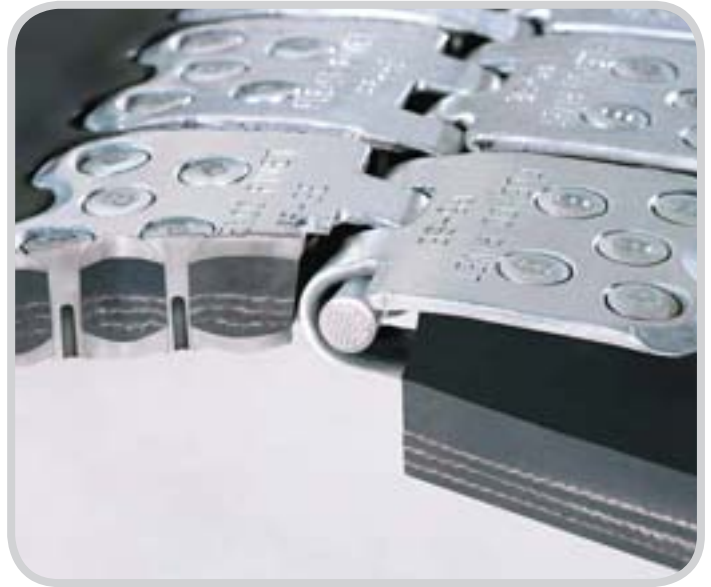

## 市场应用：

- 煤炭
- 木材加工
- 沥青工厂
- 建筑和道路机械

孚乐率Flexco® SR™铆钉板式连体传送带扣选择指导						
带扣尺寸	传送带厚度范围		机械带扣传送带强度可达		建议最小滚筒直径 (操作张力为传送带强度的75% -100%)	
	毫米	英寸	千牛/米	磅/平方英寸	毫米	英寸
R2	3-10	1/8-3/8	60	330	125	5
R5	6-11	7/32-7/16	79	450	230	9
R5-1/2	8-15	5/16-19/32	114	650	300	12
R6	10.5-17	13/32-11/16	140	800	450	18
RAR6LP	8-18	5/16-23/32	140	800	450	18
RAR8	10.5-17	13/32-11/16	263	1500	450	18



# 孚乐率FLEXCO® 牌 铆钉板式连体传送带扣系统

## 带扣

使用下表来对照选择符合您需要的孚乐率Flexco® SR™ 铆钉板式连体传送带扣。找到适合您需要的带扣材质类型，然后选择和您的带宽一致的订购编码。

订购信息					
带宽		订购编码			一次 接合 所需 铆钉
毫米	英寸	钢	RustAlloy® 400系列SS	RustAlloy® 低断面400系列SS	
<b>Flexco® R5-1/2 (每包含有2个带扣条)</b>					
450	18	R5-1/2-SE-18/450			100
600	24	R5-1/2-SE-24/600	RAR5-1/2-SE-24/600		130
750	30	R5-1/2-SE-30/750	RAR5-1/2-SE-30/750		160
900	36	R5-1/2-SE-36/900	RAR5-1/2-SE-36/900		200
1050	42	R5-1/2-SE-42/1050	RAR5-1/2-SE-42/1050		230
1200	48	R5-1/2-SE-48/1200	RAR5-1/2-SE-48/1200		270
1350	54	R5-1/2-SE-54/1350	RAR5-1/2-SE-54/1350		300
1500	60	R5-1/2-SE-60/1500	RAR5-1/2-SE-60/1500		340
1800	72	R5-1/2-SE-72/1800	RAR5-1/2-SE-72/1800		410
2130	84				
<b>Flexco® R6和RAR6LP低断面 (每包含有2个带扣条)</b>					
450	18				
600	24	R6-SE-24/600			130
750	30	R6-SE-30/750			160
900	36	R6-SE-36/900			200
1050	42	R6-SE-42/1050	RAR6-SE-42/1050	RAR6LP-SE-42/1050	230
1200	48	R6-SE-48/1200	RAR6-SE-48/1200	RAR6LP-SE-48/1200	270
1350	54	R6-SE-54/1350	RAR6-SE-54/1350	RAR6LP-SE-54/1350	300
1500	60	R6-SE-60/1500	RAR6-SE-60/1500	RAR6LP-SE-60/1500	340
1800	72	R6-SE-72/1800	RAR6-SE-72/1800	RAR6LP-SE-72/1800	410
2130	84	R6-SE-84/2130	RAR6-SE-84/2130	RAR6LP-SE-84/2130	480
<b>Flexco® RAR8 (每包含有2个带扣条)</b>					
1200	48		RAR8-SE-48/1200		
1350	54		RAR8-SE-54/1350		
1500	60		RAR8-SE-60/1500		
1800	72		RAR8-SE-72/1800		
2130	84		RAR8-SE-84/2130		

订购信息					
带宽		订购编码			一次 接合 所需 铆钉
毫米	英寸	钢	不锈钢300系列	RustAlloy® 400系列SS	
<b>Flexco® R2 (每包含有2个带扣条)</b>					
300	12	R2-12/300	R2S-12/300		24
450	18	R2-18/450	R2S-18/450		40
600	24	R2-24/600	R2S-24/600		52
650	26				
750	30	R2-30/750	R2S-30/750		64
900	36	R2-36/900	R2S-36/900		80
1050	42	R2-42/1050	R2S-42/1050		92
1200	48	R2-48/1200	R2S-48/1200		108
1350	54	R2-54/1350	R2S-54/1350		120
1500	60	R2-60/1500	R2S-60/1500		136
1800	72				
<b>Flexco® R5 (每包含有2个带扣条)</b>					
300	12				
450	18	R5-SE-18/450	R5S-SE-18/450		100
600	24	R5-SE-24/600	R5S-SE-24/600	RAR5-SE-24/600	130
650	26	R5-SE-26/650		RAR5-SE-26/650	140
750	30	R5-SE-30/750	R5S-SE-30/750	RAR5-SE-30/750	160
900	36	R5-SE-36/900	R5S-SE-36/900	RAR5-SE-36/900	200
1050	42	R5-SE-42/1050	R5S-SE-42/1050	RAR5-SE-42/1050	230
1200	48	R5-SE-48/1200	R5S-SE-48/1200	RAR5-SE-48/1200	270
1350	54	R5-SE-54/1350		RAR5-SE-54/1350	300
1500	60	R5-SE-60/1500	R5S-SE-60/1500	RAR5-SE-60/1500	340
1800	72	R5-SE-72/1800			410

## Flexco® R5 MegAlloy®

(每包含有2个带扣条)

R5 MegAlloy带扣包装为每盒10个带扣条，每个带扣条为4板带扣。足以接合一条900毫米(36英寸)的传送带。



订购编码
R5MA-SE

# 孚乐率FLEXCO®牌 铆钉板式连体传送带扣系统

## 穿销

多种型号让您轻松选择所需穿销。范围从裸装钢型到尼龙覆盖铠装型。

使用于R2和R5											
带宽		订购编码									
		AC(直径6.35毫米) 裸铠装穿销		ACS(直径6.75毫米) 裸铠装不锈钢穿销		NAC(直径6.35毫米) 尼龙覆盖铠装穿销		NC(直径6.35毫米) 尼龙覆盖钢穿销		NCS(直径6.35毫米) 尼龙覆盖不锈钢穿销	
毫米	英寸	1根	10根	1根	10根	1根	10根	1根	10根	1根	10根
300	12							NC-12-1			
450	18	AC-18-1	AC-18			NAC-18-1	NAC-18	NC-18-1	NC-18		
600	24	AC-24-1	AC-24			NAC-24-1	NAC-24	NC-24-1	NC-24	NCS-24-1	NCS-24
750	30	AC-30-1	AC-30	ACS-30-1	ACS-30	NAC-30-1	NAC-30	NC-30-1	NC-30	NCS-30-1	NCS-30
900	36	AC-36-1	AC-36	ACS-36-1	ACS-36	NAC-36-1	NAC-36	NC-36-1	NC-36	NCS-36-1	NCS-36
1050	42	AC-42-1	AC-42	ACS-42-1	ACS-42	NAC-42-1	NAC-42	NC-42-1	NC-42	NCS-42-1	NCS-42
1200	48	AC-48-1	AC-48	ACS-48-1	ACS-48	NAC-48-1	NAC-48	NC-48-1	NC-48	NCS-48-1	NCS-48
1350	54	AC-54-1		ACS-54-1	ACS-54	NAC-54-1		NC-54-1	NC-54	NCS-54-1	NCS-54
1500	60	AC-60-1		ACS-60-1	ACS-60	NAC-60-1		NC-60-1	NC-60	NCS-60-1	NCS-60
1800	72	AC-72-1		ACS-72-1	ACS-72	NAC-72-1		NC-72-1	NC-72	NCS-72-1	

使用于R2和R5					
带宽		订购编码			
		SC(直径6.35毫米) 裸钢穿销		SSC(直径5.56毫米) 裸装不锈钢穿销	
毫米	英寸	1根	10根	1根	10根
450	18		SC-18		SSC-18
600	24	SC-24-1	SC-24	SSC-24-1	SSC-24
750	30	SC-30-1	SC-30	SSC-30-1	SSC-30
900	36	SC-36-1	SC-36	SSC-36-1	SSC-36
950	38				
1050	42	SC-42-1	SC-42	SSC-42-1	SSC-42
1200	48	SC-48-1	SC-48	SSC-48-1	SSC-48
1350	54	SC-54-1	SC-54	SSC-54-1	SSC-54
1500	60	SC-60-1	SC-60	SSC-60-1	SSC-60
1800	72	SC-72-1		SSC-72-1	

使用于R5					
带宽		订购编码			
		SC932(直径7.15毫米) 裸钢穿销		SSC932(直径7.15毫米) 裸装不锈钢穿销	
毫米	英寸	1根	10根	1根	10根
450	18	SC932-18-1		SSC932-18-1	
600	24	SC932-24-1		SSC932-24-1	
750	30	SC932-30-1	SC932-30	SSC932-30-1	SSC932-30
900	36	SC932-36-1	SC932-36	SSC932-36-1	SSC932-36
950	38	SC932-38-1	SC932-38	SSC932-38-1	SSC932-38
1050	42	SC932-42-1	SC932-42	SSC932-42-1	SSC932-42
1200	48	SC932-48-1	SC932-48	SSC932-48-1	SSC932-48
1350	54	SC932-54-1	SC932-54	SSC932-54-1	SSC932-54
1500	60	SC932-60-1	SC932-60	SSC932-60-1	SSC932-60
1800	72	SC932-72-1		SSC932-72-1	

使用于R5-1/2,R6,RAR6LP					
带宽		订购编码			
		AC6(直径9.53毫米) 裸铠装钢穿销		SC6(直径9.13毫米) 裸钢穿销	
毫米	英寸	1根	10根	1根	10根
600	24	AC6-24-1	AC6-24		
750	30	AC6-30-1	AC6-30		
900	36	AC6-36-1	AC6-36		SC6-36
950	38	AC6-38-1	AC6-38	SC6-38-1	SC6-38
1050	42	AC6-42-1	AC6-42	SC6-42-1	SC6-42
1200	48	AC6-48-1	AC6-48	SC6-48-1	SC6-48
1350	54	AC6-54-1	AC6-54	SC6-54-1	SC6-54
1500	60	AC6-60-1	AC6-60	SC6-60-1	SC6-60
1800	72	AC6-72-1	AC6-72	SC6-72-1	SC6-72

使用于R5-1/2,R6,RAR6LP,RAR8			
带宽		订购编码	
		ACS6(直径9.53毫米) 裸铠装不锈钢穿销	
毫米	英寸	1根	10根
600	24		
750	30		
900	36	ACS6-36/900-1	ACS6-36/900
950	38		
1050	42	ACS6-42-1	ACS6-42
1200	48	ACS6-48-1	ACS6-48
1350	54	ACS6-54-1	ACS6-54
1500	60	ACS6-60-1	ACS6-60
1800	72	ACS6-72-1	ACS6-72

使用于R6,RAR6LP			
带宽		订购编码	
		NAC6(直径10.32毫米) 尼龙覆盖铠装穿销	
毫米	英寸	1根	10根
600	24	NAC6-24-1	NAC6-24
750	30	NAC6-30-1	NAC6-30
900	36	NAC6-36-1	NAC6-36
950	38	NAC6-38-1	NAC6-38
1050	42	NAC6-42-1	NAC6-42
1200	48	NAC6-48-1	NAC6-48
1350	54	NAC6-54-1	NAC6-54
1500	60	NAC6-60-1	NAC6-60
1800	72	NAC6-72-1	NAC6-72

\* 300系列

# 孚乐率FLEXCO®牌 铆钉板式连体传送带扣系统

## 铆钉

铆钉有钢和不锈钢材质选择，每盒250个。SRAA、SRA、SRB和SRC铆钉有每盒100个的包装。循环利用塑料桶包装为每桶2000个铆钉。



铆钉选购表				铆钉 (带有导向钉的自工预设铆钉)	
带扣尺寸	传送带厚度范围		铆钉型号	订购编码	
	毫米	英寸		钢	430不锈钢型
R2	3-6	1/8-7/32	SRAA	盒 (100个铆钉)	
	4-8	3/16-5/16	SRA	SRAA-100	
	7-10	9/32-3/8	SRB	SRA-100	
R5	6-8	7/32-5/16	SRA	SRB-100	
	7-10	9/32-3/8	SRB	SRC-100	
	9-11	11/32-7/16	SRC	盒 (250个铆钉)	
	10.5-11	13/32-7/16	SRC/D	SRAA	SRAA-S
R5-1/2 & RAR6LP	8-9	5/16-11/32	SRB	SRA	SRA-S
	8-10.5	5/16-11/32	SRC	SRB	SRB-S
	10-12	3/8-15/32	SRC/D	SRC	SRC-S
	11-13.5	7/16-17/32	SRD	SRC/D	SRC/D-S
	13-15	1/2-19/32	SRE	SRD	SRD-S
	14-16.5	9/16-21/32	SRF*	SRE	SRE-S
	16-18	5/8-23/32	SRG*	SRF	SRF-S
R6	9-11	11/32-7/16	SRC/D	SRG	SRG-S
	10.5-13	13/32-1/2	SRD	桶 (2000个铆钉)	
	12-14	15/32-9/16	SRE	SRA-2M	SRA-S-2M
	13.5-16	17/32-5/8	SRF	SRB-2M	SRB-S-2M
	15-17	19/32-11/16	SRG	SRC-2M	SRC-S-2M
RAR8	10.5-11	13/32-7/16	SRC/D	SRC/D-2M	SRC/D-S-2M
	10.5-13	13/32-1/2	SRD	SRD-2M	SRD-S-2M
	12-14	15/32-9/16	SRE	SRE-2M	SRE-S-2M
	13.5-16	17/32-5/8	SRF	SRF-2M	SRF-S-2M
	15-17	19/32-11/16	SRG	SRG-2M	SRG-S-2M

\*只适用于RAR6LP

## 安装工具

MSRT或者MSRT8便携工具使用简单，且可简单快速完成同时操作多个铆钉。单个铆钉操作时，可选择SRTA工具；份量轻、便携，且经济实惠R2T工具可用于轻松安装FlexcoR2带扣。



**MSRT8 全套多铆钉订扣机工具** (仅适用于安装R6, RAR6 & RAR8带扣)

带宽		订购编码
毫米	英寸	
1200	48	MSRT8-48
1500	60	MSRT8-60
1800	72	MSRT8-72
2130	84	MSRT8-84

**R2T 应用工具**

带宽		订购编码
毫米	英寸	
300	12	R2T

**MSRT 全套多铆钉订扣机工具** (仅适用于安装R5, R5-1/2, R6 & RAR6带扣)

带宽		订购编码
毫米	英寸	
750	30	MSRT-30
900	36	MSRT-36
1050	42	MSRT-42
1200	48	MSRT-48
1500	60	MSRT-60
1800	72	MSRT-72
2130	84	MSRT-84

**SRTA 全套多铆钉订扣机工具** (包括一个SR-50工具)

带宽		订购编码
毫米	英寸	
750	30	SRTA-30
900	36	SRTA-36
1050	42	SRTA-42
1200	48	SRTA-48
1500	60	SRTA-60
1800	72	SRTA-72
2130	84	SRTA-84



孚乐率传输设备贸易(上海)有限公司 上海松江区锦昔路180弄3号2层 201613

电话: (8621)-3352-8388 • 传真: (8621)-3352-8058 • 电子邮件: chinasales@flexco.com • 网站: www.flexco.com

澳大利亚: 61-2-9680-3322 • 美国: 630-971-0150 • 英国: 44-1274-600-942

德国: 49-7428-9406-0 • 墨西哥: 52-55-5674-5326 • 南非: 27-11-608-4180

© 2004 Flexible Steel Lacing Company. 9/04 SR™ and Scalloped Edge™ are trademarks and Flexco® is a registered trademark of Flexible Steel Lacing Company

孚乐率

