




鳄鱼ALLIGATOR®牌 自工铆钉紧固系统

鳄鱼Alligator®牌自工铆钉紧固系统广泛适用于小至中型紧固系统应用。该系统的特点为一体式扣件带配合预设卡钉，可缩短安装及停工时间。

快速、简单安装

鳄鱼Alligator®牌自工铆钉紧固系统专为1.5毫米（1/16英寸）到6.4毫米（1/4英寸）的传送带设计，使用便携轻型安装工具即可进行现场简单安装。只需使用特殊安装工具将紧固带固定于传送带端，然后敲入卡钉便可确保坚固持久接合。

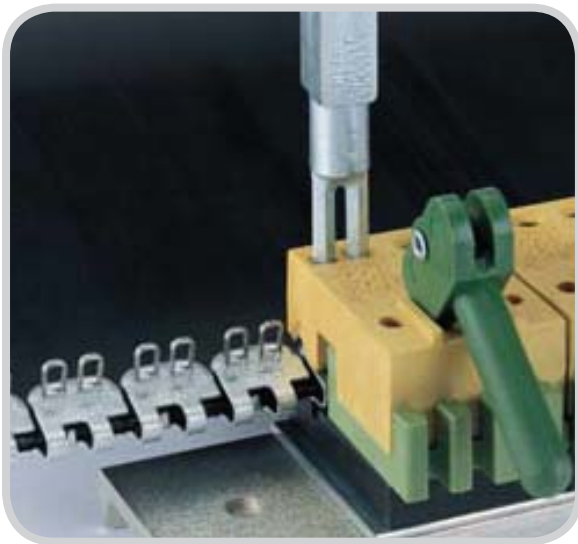

鳄鱼Alligator®牌自工铆钉紧固固件选择指南

带扣尺寸型号	机械带扣传送带强度可至		传送带厚度范围		推荐使用最小滚筒直径	
	千牛/米	磅/平方英寸	毫米	英寸	毫米	英寸
RS62	17	100	1.5-3.2	1/16-1/8	50	2
RS125	28	160	3.2-4.8	1/8-3/16	75	3
RS187	35	200	4.8-6.4	3/16-1/4	102	4

市场应用:

- 包裹 / 零部件输送
- 食品 / 卫生洁具接触
- 农产品收割 / 输送
- 循环 / 废料输送
- 木制品

鳄鱼ALLIGATOR®牌 自工铆钉紧固系统

带扣 (每盒含有4套带扣、4支穿销和所需数量的弹簧垫圈)				
带宽		钢制配合尼龙覆盖钢穿销(NC)	不锈钢(300系列)配合不锈钢弹簧穿销	不锈钢(300系列)配合尼龙覆盖不锈钢型穿销
毫米	英寸			
RS62				
300	12	RS62J12/300NC	RS62SJ12/300SS	RS62SJ12/300NCS
450	18	RS62J18/450NC	RS62SJ18/450SS	RS62SJ18/450NCS
600	24	RS62J24/600NC	RS62SJ24/600SS	RS62SJ24/600NCS
750	30	RS62J30/750NC	RS62SJ30/750SS	RS62SJ30/750NCS
900	36	RS62J36/900NC	RS62SJ36/900SS	RS62SJ36/900NCS
1050	42	RS62J42NC	RS62SJ42SS	
1200	48	RS62J48NC	RS62SJ48SS	RS62SJ48NCS
1500	60	RS62J60NC	RS62SJ60SS	RS62SJ60NCS
RS125				
300	12	RS125J12/300NC	RS125SJ12/300SS	RS125SJ12/300NCS
450	18	RS125J18/450NC	RS125SJ18/450SS	RS125SJ18/450NCS
600	24	RS125J24/600NC	RS125SJ24/600SS	RS125SJ24/600NCS
750	30	RS125J30/750NC	RS125SJ30/750SS	RS125SJ30/750NCS
900	36	RS125J36/900NC	RS125SJ36/900SS	RS125SJ36/900NCS
1050	42	RS125J42NC	RS125SJ42SS	RS125SJ42NCS
1200	48	RS125J48NC	RS125SJ48SS	RS125SJ48NCS
1500	60	RS125J60NC	RS125SJ60SS	RS125SJ60NCS
RS187				
300	12	RS187J12/300NC	RS187SJ12/300SS	RS187SJ12/300NCS
450	18	RS187J18/450NC	RS187SJ18/450SS	RS187SJ18/450NCS
600	24	RS187J24/600NC	RS187SJ24/600SS	RS187SJ24/600NCS
750	30	RS187J30/750NC	RS187SJ30/750SS	RS187SJ30/750NCS
900	36	RS187J36/900NC	RS187SJ36/900SS	RS187SJ36/900NCS
1050	42	RS187J42NC	RS187SJ42SS	RS187SJ42NCS
1200	48	RS187J48NC	RS187SJ48SS	RS187SJ48NCS
1500	60	RS187J60NC	RS187SJ60SS	RS187SJ60NCS

带扣

多种尺寸和金属材质带扣适合小至中型紧固系统应用。

钢

标准带扣材质：适用于多数情况。

不锈钢

300型不锈钢材质可防磨损、防磁、防腐蚀。



鳄鱼ALLIGATOR®牌 自工铆钉紧固系统

穿销

我们提供多种穿销选择满足您应用时的具体要求。

NC – 尼龙覆盖钢型

适合与钢制带扣一起使用，NC穿销推荐使用于槽式或者平带式输送机。

NCS – 尼龙覆盖不锈钢型

具有更强的防磨损能力。

SS – 不锈钢弹簧丝型

适合与不锈钢带扣配合使用。

穿销维护垫圈

易安装的弹簧垫圈减少由于穿销移动可能出现的故障。

穿销维护垫圈 (每盒50个垫圈)	
带扣型号	订购编码
62	62-RET-50
125	125-RET-50
187	187-RET-50

穿销 (穿销材料为10' (3米) 线圈 ("X") 或者100' (30米) 卷轴 ("C")。)			
线圈长度		NC 尼龙覆盖钢型	NCS 尼龙覆盖不锈钢型
米	英尺		
RS62			
3	10	NC62-X	NCS62-X
30	100	NC62-C	NCS62-C
RS125			
3	10	NC1-X	NCS1-X
30	100	NC1-C	NCS1-C
RS187			
3	10	NC187-X	NCS187-X
30	100	NC187-C	NCS187-C

穿销 (每包10支穿销)		
带宽		SS 300型不锈钢弹簧丝穿销
毫米	英寸	
RS62		
300	12	SS62-12/300
450	18	SS62-18/450
600	24	SS62-24/600
750	30	SS62-30/750
900	36	SS62-36/900
1050	42	SS62-42
1200	48	SS62-48
1500	60	SS62-60
RS125		
300	12	
450	18	SS1-18/450
600	24	SS1-24/600
750	30	SS1-30/750
900	36	SS1-36/900
1050	42	SS1-42
1200	48	SS1-48
1500	60	SS1-60
RS187		
300	12	
450	18	SS2-18/450
600	24	SS2-24/600
750	30	SS2-30/750
900	36	SS2-36/900
1050	42	SS2-42
1200	48	SS2-48
1500	60	SS2-60

孚乐率



鳄鱼ALLIGATOR®牌 自工铆钉紧固系统

RSC187安装工具

敲入卡钉时确保传送带扣准确对齐。同时安装两个卡钉使接合快速简易。在安装卡钉时，该工具可沿着传送带灵活移动。此外，铁砧表面对卡钉进行初步固定。

RSC187工具配有导块和驱动器，并有多种尺寸选择。更宽型号工具可用于制造接头时和生产加工车间使用。

RSC187安装工具		
工具尺寸		订购编码
毫米	英寸	
50	2	RSC187
100	4	RSC187-4
150	6	RSC187-6
300	12	RSC187-12
600	24	RSC187-24



卡钉安装工具包

内含用于安装、维护和修理鳄鱼Alligator®牌自工铆钉连接件的所有工具。其中包括上述RSC187工具，及卡钉模板、手动去皮机、传送带标记笔、传送带钳以及一把0.45公斤（1磅）的小锤。全部工具装于一只耐用箱内，并且还留有足够的空间用于容纳其它工具。

卡钉安装工具包	
描述	订购编码
152毫米(6英寸)安装工具包	RSTK4-6
305毫米(12英寸)安装工具包	RSTK4-12



手动去皮机

手动去皮机可在挑选带扣尺寸和安装前削除压印痕，并使带扣被安装在更靠近传送带主体的较低位置。

手动去皮机
订购编码
RTBS粗顶去皮器



孚乐率传输设备贸易（上海）有限公司 上海松江区锦昔路180弄3号2层 201613

电话: (8621)-3352-8388 • 传真: (8621)-3352-8058 • 电子邮件: chinasales@flexco.com • 网站: www.flexco.com

澳大利亚: 61-2-9680-3322 • 美国: 630-971-0150 • 英国: 44-1274-600-942

德国: 49-7428-9406-0 • 墨西哥: 52-55-5674-5326 • 南非: 27-11-608-4180

© 2003 Flexible Steel Lacing Company. 7/03, Part#X0727 Ready Set™ is a trademark and Alligator® is a registered trademark of Flexible Steel Lacing Company

孚乐率

