


牢固的通用装配线工具

要提升张紧的传送带到恰当的位置以完成维护操作是件困难的工作，非常耗时且危险。孚乐率Flexco®牌Flex-Lifter™传送带提升器可以让这项工作安全又容易。它可以承担最艰难的工作，例如提升即便是满负荷的传送带等。Flex-Lifter的额定提升能力可达1810公斤（4000磅）。本工具灵活且适用性高，可调的槽翼使其能够轻松提升槽形或者扁平的上层皮带。除此之外，每台提升器都配有回程提升杆以使其适用于返回端皮带。



安全为本

- 即使皮带发生轻微倒退，提升器的加宽双轨底座也可保证设备的稳定性
- 每台设备的额定安全提升能力可达1810公斤（4000磅）
- 可安全提升满载皮带
- 最大提升高度确保安全的操作空间
- 需要遵守相关的输送机安全条例

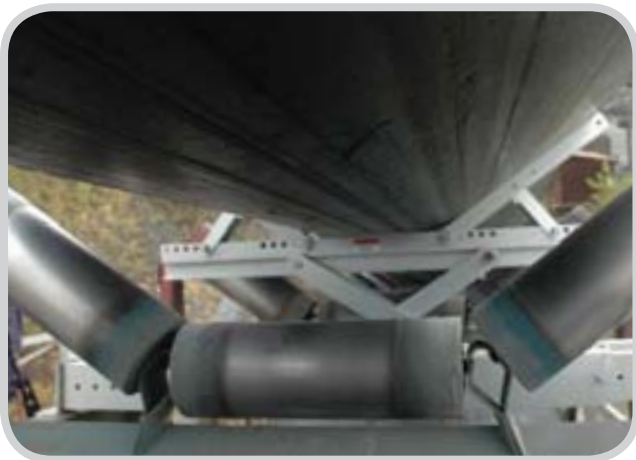

适用于多种任务的传送带提升器

- 中型设备的垂直提升高度为350毫米（14英寸），大型设备的提升高度为400毫米（16英寸）。
- 提供安全、易于更换旧滚筒的操作空间。
- 在提升同时平整皮带以达到理想的接合条件。（注意：在使用孚乐率Flexco®牌传送带夹紧装置前必须释放皮带）。
- 提升器收起时高度为169毫米（6-3/4英寸），易于安置在皮带之间的传输设备上。
- 伸缩支架可安装于传输设备架构上高处或者低处。

对顶部或者返回端皮带同样适用

- 槽翼可用于任意角度的顶部皮带槽
- 槽翼可调整以用于平型传送带
- 回程提升杆易于安装以提升返回端皮带

其他特点和优势：

- **使用方便。**该工具可通过一台钻孔马达、棘轮扳手或冲击扳手配合合适的套筒操作使用。
- **适用于多种输送机。**中型设备适用带宽为900-1500毫米（36-60英寸），大型设备适用带宽为1200-1800毫米（48-72英寸）。可调整长度伸缩支架能够适应不同结构的输送机。
- **紧凑。**能够在狭小空间内使用。
- **携带方便。**该工具可携带至工作现场并且易于安置在传输系统架构上。中型设备重量仅27公斤（60磅），大型设备重量仅33公斤（74磅）。每套设备都配备有把手。
- **不损坏传送带。**从下面提升传送带。不会损坏传送带边或者皮带盖胶。
- **抗腐蚀。**所有部件均使用阳极电镀铝材制作以延长使用寿命。

Flex-Lifter 传送带提升器 让输送机的维护操作更容易、快捷和安全。



FLEX-LIFTER™ 传送带提升器

应用方法：

1. **提升成槽传送带。**槽翼置于上方可以提升成槽皮带。该槽翼适用于各角度的槽角。
2. **提升未成槽传送带。**将槽翼置于下方可以提升扁平传送带。
3. **提升回程皮带。**降低槽翼至“下”位置。将回程提升杆置于返回端皮带下，并使用翼梢钉将链条固定在槽翼的两端。



提升成槽传送带



提升未成槽传送带



提升回程皮带

技术信息：

- 额定提升重量可达1810公斤（4000磅）
- 可提升满载或张紧带
- 禁止在头部或者尾部滚筒6.2米（20英尺）范围内使用
- 可使用棘齿、钻孔马达或者冲击扳手（未配置）操作
- 中型设备需要19毫米（3/4英寸）套筒。大型设备需要24毫米（15/16英寸）套筒。（不含套筒）

规格				
范围、重量和高度				
尺寸	带宽范围	重量	收起高度	垂直提升高度
中型	900-1500毫米 (36-60英寸)	27公斤 (60磅)	169毫米 (6.75英寸)	350毫米 (14英寸)
大型	1200-1800毫米 (48-72英寸)	33公斤 (74磅)	169毫米 (6.75英寸)	400毫米 (16英寸)
回程提升杆 (中型)	900-1500毫米 (36-60英寸)	10公斤 (21磅)	n/a	n/a
回程提升杆 (大型)	1200-1800毫米 (48-72英寸)	18公斤 (40磅)	n/a	n/a

订购须知		
Flex-Lifter™		
描述	产品号	订购编码
中型 Flex-Lifter	76469	FL-M
大型 Flex-Lifter	76470	FL-L

铝成分		
铝合金类型	百分比	
	镁	钛
4043	0.05	0.2
5356	5.5	0.2
6005	0.6	0.1
6061	1	
6063	0.7	
7075	2.5	



孚乐率传输设备贸易（上海）有限公司 上海松江区锦昔路180弄3号2层 201613

电话: (8621)-3352-8388 • 传真: (8621)-3352-8058 • 电子邮件: chinasales@flexco.com • 网站: www.flexco.com

澳大利亚: 61-2-9680-3322 • 美国: 630-971-0150 • 英国: 44-1274-600-942
德国: 49-7428-9406-0 • 墨西哥: 52-55-5674-5326 • 南非: 27-11-608-4180

©2008 Flexible Steel Lacing Company. Flex-Lifter™ is a trademark. 03/08. For Reorder: X1406

孚乐率

